

**webermł**

Značka pokroku

CF



Jednosměrné  
vibrační desky

**CF 2 / CF 3**

# Zažijte kvalitu – s vibračními deskami CF 2 a CF 3

Vysoký komfort obsluhy, kompaktní rozměry a optimální chod desky – to jsou charakteristické znaky vibračních desek řady CF 2 a CF 3. Oblasti použití: zhutňovací práce při výstavbě zahrad, menších cest, při pokládce zámkové dlažby, zhutňování malých asfaltových ploch.

- Kompaktní rozměry, sklopná rukojeť a praktické úchyty na stranách a vpředu usnadňují nakládání stroje do osobního automobilu.
- Odpružená rukojeť (chráněná ochrannou známkou) minimalizuje přenos vibrací na obsluhu a umožňuje pohodlnou práci. Rukojeť je navíc obalená měkčenou umělou hmotou. Toto provedení nemá ve své třídě konkurenci.
- Volitelné příslušenství navíc významně ulehčuje práci a manipulaci s deskou: Integrovaný podvozek je dostatečně široký, při zhutňování asfaltu využijete 16-ti litrovou nádrž na vodu. Montáž a demontáž této nádrže je velmi snadná – při doplňování vody není nutno přemísťovat celou vibrační desku. Madlo na nádrži usnadňuje její nošení. Množství vypouštěné vody lze snadno dávkovat pomocí otočného knoflíku. Plastová podložka umožňuje snadné zhutňování zámkové dlažby.



CF 2





CF 3 R



#### CF 2 a CF 3 přehledně

- ▶ Kompaktní rozměry.
- ▶ Sklopná, extrémně odpružená rukojeť.
- ▶ Manipulační úchyty po stranách a vpředu.
- ▶ Měkčenou umělou hmotou obalená rukojeť.
- ▶ Páka plynu na rukojeti u CF 3 (volitelné u CF 2).
- ▶ Standardní záruka 2 roky – možno prodloužit až na 5 let.



#### Volitelné Příslušenství

- ▶ Integrovaný podvozek, 16-ti litrová nádrž na vodu (pro zhutňování asfaltu), plastová podložka, páka plynu na rukojeti u CF 2.

## Technické údaje – vibrační desky CF 2

Typ		CF 2 R	CF 2 Hd
Provozní hmotnost dle CECE	kg	83	83
Odstředivá síla	kN	15	15
Frekvence	Hz	95	95
Pracovní šířka	mm	450	450
Výrobce / Typ motoru		Robin EX 17	Honda GX 160
Druh motoru		čtyřtákní, benzínový	čtyřtákní, benzínový
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	4,2 (5,7)	3,6 (4,9)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	2,8 (3,8) při 3.000 ot./min	2,7 (3,7) při 3.000 ot./min
Pracovní rychlost	m/min	26	26

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

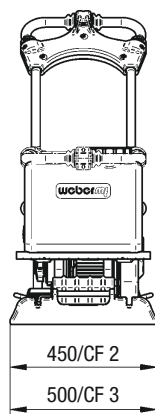
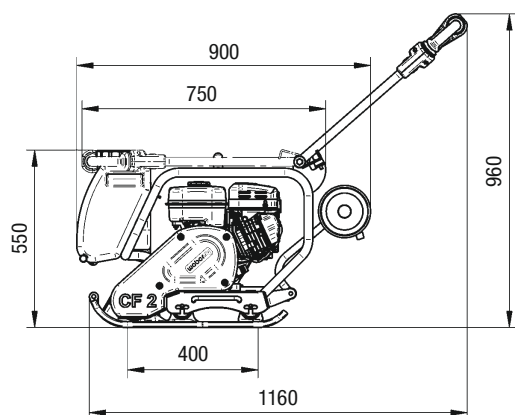


Rozměry v mm.

## Technické údaje – vibrační desky CF 3

Typ		CF 3 R	CF 3 Hd	CF 3
Provozní hmotnost dle CECE	kg	99	99	113
Odstředivá síla	kN	20	20	20
Frekvence	Hz	95	95	95
Pracovní šířka	mm	500	500	500
Výrobce / Typ motoru		Robin EX 17	Honda GX 160	Lombardini 15 LD 225
Druh motoru		čtyřtákní, benzínový	čtyřtákní, benzínový	diesellový
Výkon motoru – maximální	kW (PS)	4,2 (5,7)	3,6 (4,9)	3,5 (4,8)
Výkon motoru – při provozních otáčkách	kW (PS)	2,8 (3,8) při 3.000 ot./min	2,7 (3,7) při 3.000 ot./min	3,1 (4,2) při 3.000 ot./min
Pracovní rychlost	m/min	26	26	26

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů.

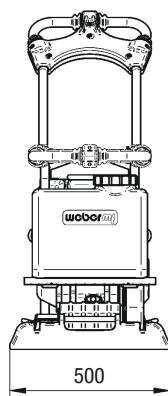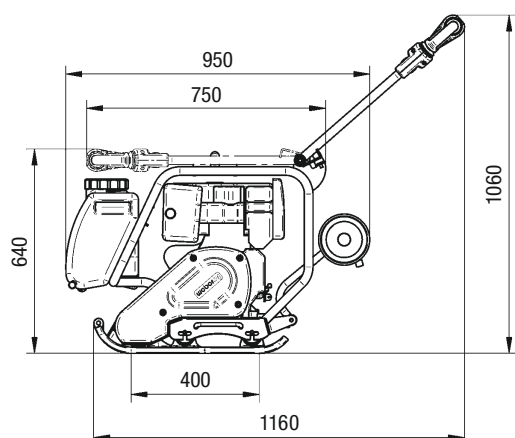

Rozměry v mm.

Weber MT s.r.o.

V Pískovně (areál 5H) · Kralupy nad Vltavou · 278 01, Česká republika  
Telefon: +420 776 222 216, 776 222 261 · info@webermt.cz · www.webermt.cz